



LANBOX


MANUALE UTENTE

INIZIO INSTALLAZIONE


1. Installazione


Il Lanbox viene collegato in parallelo all'impianto sia a 4 fili che a 2 fili

A. Collegamento a 4 fili

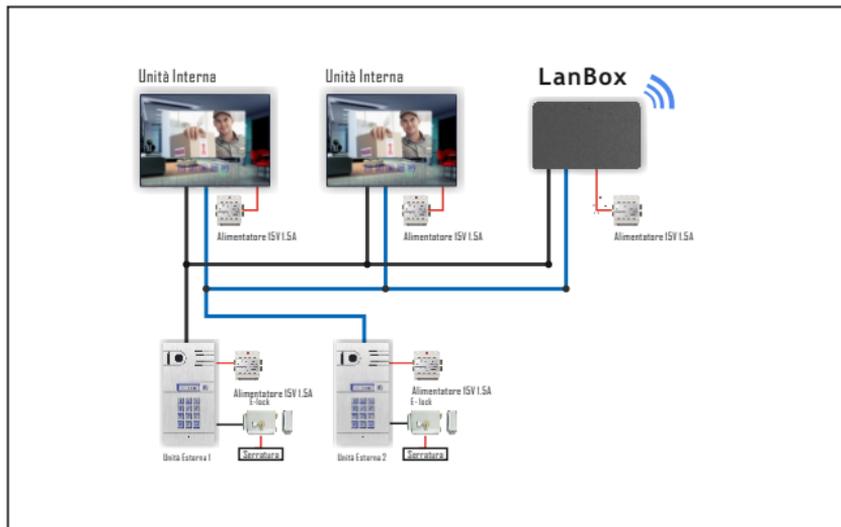

B. Configurazione per dispositivi a 2 fili

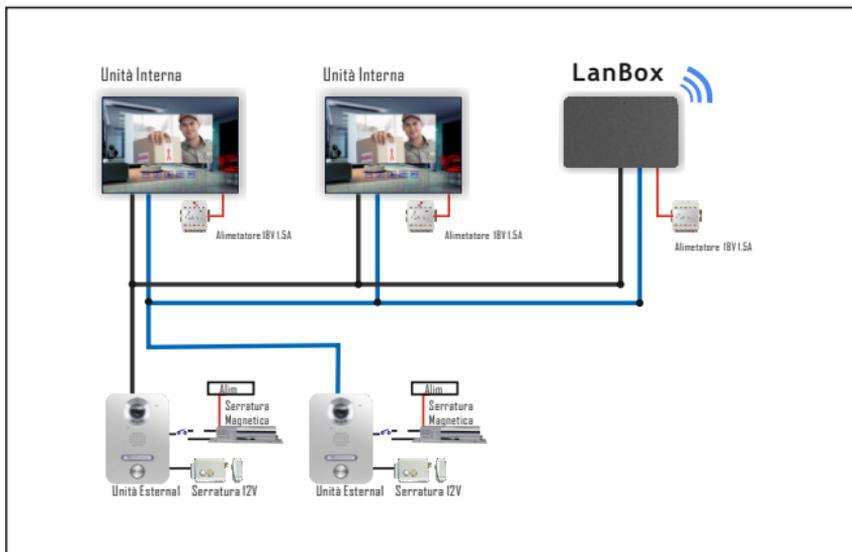

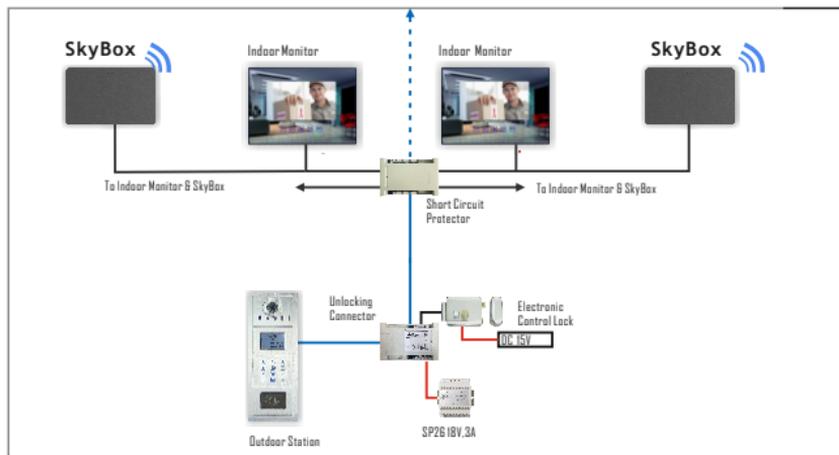

Impostazioni Controlcam

Il Lanbox può essere utilizzato con Android e Iphone/Ipad, scaricare dagli appositi market l'app Controlcam



Attenzione!

L'app per il Lanbox è completamente gratuita
L'applicazione si aggiornerà in automatico.

ISTRUZIONE PER LA CONFIGURAZIONE DEL LANBOX

Il Lanbox si può collegare in 2 modalità

1. Collegamento tramite Wi-Fi
2. Collegamento filare con connettore rj45

Note. Il Lanbox lavora solo con Wifi a 2.4Ghz

Ripristino di Fabbrica

Tenere premuto il tasto reset per 5 secondi.
Il Lanbox ritornerà con i settaggi di fabbrica.

2.1 Impostazioni WIFI

Fase 1: Connettersi con lo smartphone al WiFi del Lanbox

Scegli la rete con il nome «LIDxxxxxxx»

Fase 2: Lanciare l'app ControlCam

Fase 3: Cliccare su «Add Device»

Fase 4: Cliccare su «Add a New Device»


Fase 5: Cliccare «Start configuring»

Fase 6: Cliccare il Lanbox per essere configurato e cliccare su "Start configuring"

Fase 7: Scegliere la rete Wifi di casa tua o ufficio e inserire la password

Fase 8: Inserire i dati di default "admin" and password "1234"

Fase 9: Tornare sul lista dispositivi, cliccare " ... " Cliccare "ON" ed entrare nelle opzioni

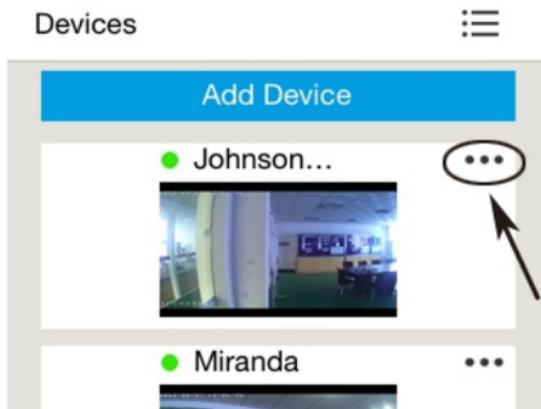

3. Collegamento con cavo rj45

Fase 1: Collegare il Lanbox con il cavo di rete con connettore Rj45

Fase 2: Seguire la procedura come quella per il Wifi utilizzando l'app Controlcam

4. Impostare date e ora

Fase 1: Risalire all'indirizzo ip del Lanbox, tramite il vostro router sulla lista DHCP,


Fase 2: Inserire l'indirizzo ip su internet Explorer esempio <http://indirizzoip> accedere al pannello con le credenziali admin e password 1234



User Name:

Password:

Tip: please download and install the ActiveX. [File](#)

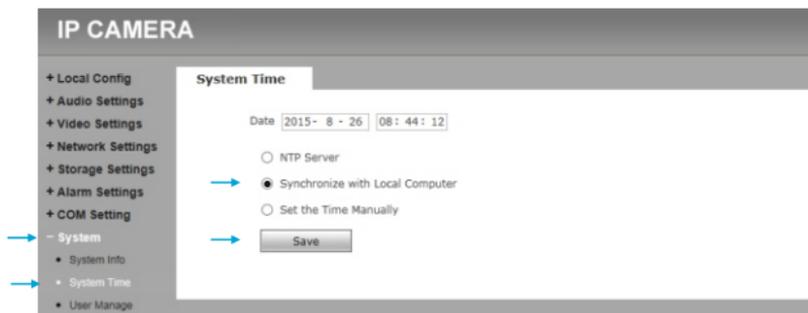

Guida Utente

1. Parlare

Quando un visitatore suona è possibile parlargli premendo la seguente icona 

2. Apri porta

Digitare la password per aprire la porta
Password di default è "1234"

3. Monitorare l'ingresso

Anche se nessuna ha suonato è possibile monitorare dalla telecamera.

E' possibile ascoltare con il seguente tasto 
e parlare con questa icona 

4. Scattare una foto

E' possibile scattare una foto dal vostro smartphone e salvarlo premendo il seguente tasto 

5. Registrare un Video

E' possibile registrare un video dal vostro smartphone e salvarlo premendo il seguente tasto  

6. Come cancellare un dispositivo

Fase 1: Premere ●●● del dispositivo interessato

Fase 2: Premere OFF in Outdoor call-in option

Fase 3: Premere Edit

Fase 4: Premere Delete

Fase 5: Premere OK per cancellare il dispositivo\

7. Come cambiare la password per l'apriporta

Fase 1: Premere ●●● del dispositivo interessato

Fase 2: Premere OFF in Outdoor call-in option

Fase 3: Premere «unlock password setting»

Fase 4: Inserire la vecchia password e poi quella nuova

Fase 5: Premere Setting per conferma



NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

